

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Mézsűrő 200l-es letöltőtartályban



A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az utasításokat. A gyártó nem felel a berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért.



### **Biztonsági előírások – elektromos hálózat**

- A berendezést leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén felmutatott feszültséggel.
- A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakoztató kábel állapotát. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel vagy annak bármelyik része meghibásodása esetén ne használja a berendezést!
- A berendezés áramkörbe való csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlő ki van kapcsolva. A kapcsoló „0”- kikapcsolva - pozícióban legyen.
- Az áramkörhöz való csatlakoztatás során legyen óvatos! Legyen száraz a keze!
- A padló, amelyen a berendezés áll legyen szintén száraz!
- Ne mozgassa a berendezést munka során.



### **Biztonsági utasítások**

- A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá, akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést, akik nincsenek felügyelet alatt és nem voltak felvilágosítva a biztonságukért felelős személy által.
- Meghibásodás esetén a javítást bízza egyértelműen szakavatott személyre.
- Védje a berendezést és a motort a nedvesség ellen (raktározás során is).
- Ne használjon gyúlékony anyagokat a berendezés közelében
- Tilos karbantartani üzembe helyezett berendezést.
- Bármilyen hiba észlelése esetében azonnal kapcsolja ki a berendezést.
- A készülék csak beltéri munkákra alkalmas. A berendezés nem alkalmas kültéri munkára.
- A berendezést 0°C feletti hőmérsékletnél tartsa. Ne kapcsolja be, ha a hőmérséklet 5°C alá csökken. Abban az esetben, ha a berendezést áthelyezi melegebb helységbe, várja meg míg felveszi a környező hőmérsékletet.
- Tilos a csatlakoztató kábelnél fogva húzni. Tartsa távol a hőforrásoktól, éles tárgyaktól és ügyeljen a jó műszaki állapotára.



Tilos javítani bekapcsolt berendezést




Üzemeltetés során tilos eltávolítani a berendezés részeit

## Berendezés leírása:

**Mézsűrő 200l-es letöltő tartályban** nagymennyiségű mézsűrésre alkalmas. A szűrő egyes fém komponensei, amelyek kapcsoltba lépnek a mézzel saválló rozsdamentes acélból készültek.

## Berendezés fő részei:

1. Vezérlő egység
2. Főkapcsoló 0-1
3. Mézsint érzékelő csatlakozása
4. Szivattyú 370W/400V
5. Szintérezékelő szonda
6. Tömlő bemeneti csatlakozása
7. Tömlő kimeneti csatlakozása
8. Perforált kosár
9. Nylon szűrőbetét
10. 5/4 " golyóscsap rozsdamentes acélból

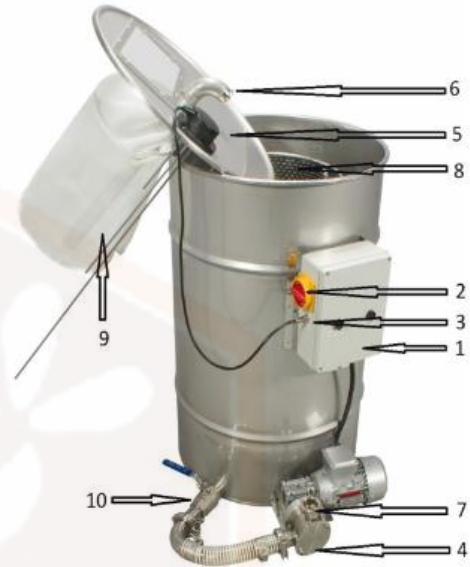

## Előkészítés a használatra

- Helyezze a munkára szánt helyre, amely legyen tiszta, száraz és világos.
- A berendezés körül hagyjon elegendő helyet a jobb hozzáférés érdekében.
- Hagyjon szabad hozzáférést az áramforráshoz.
- Kövesse a használati útmutató utasításait.

## Használata

- A berendezést az első használat előtt, és minden használat után szükséges kitisztítani a *Karbantartás, tisztítás és tárolás* részben foglaltak szerint.
- Munkafolyamat:
  - bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló a vezérlő egységen (2) „0” – kikapcsolt- pozícióban van.
  - csatlakoztassa a tömlőt a fedélen található felső bemeneti szelepre (6) és ennek a tömlőnek a másik végét a szivattyúra, mely a szennyezett mézet a szűrőbe szállítja, ellenőrizze le a csatlakozáson lévő tömítést
  - a tömlő egyik végét csatlakoztassa a lefolyó golyóscsaphoz (10) a letöltő edényen a másik végét a szivattyú bemeneti nyílására (4) a letöltő edényen, ellenőrizze le a csatlakozáson lévő tömítést
  - csatlakoztassa a tömlőt a letöltő edény szivattyújának kimeneti szelepéhez (7) és a másik végét helyezze bele a tartályba ahova átszivattyúzza az átszűrt mézet
  - ellenőrizze le a szintérezékelő szonda csatlakoztatását (5) a vezérlő dobozon (1)
  - fedél a szondának (5) és a nylon szűrőbetétnek (9) szorosan rá kéne tapadni a letöltő edényre és lezárni azt
  - csatlakoztassa a csatlakozó kábelt az áramkörhöz, kapcsolja be a kapcsolót (2) „1” –bekapcsolt - pozícióba
  - a golyóscsap (10) az üzemeltetés során legyen kinyitva



**FIGYELMEZTETÉS!**

**ÜZEMELTETÉS SORÁN NE VEGYE LE A BERENDEZÉSEN LÉVŐ FEDELET!**

## **Technikai paraméterek:**

Szerkezet anyaga	Saválló rozsdamentes acél
Pléh vastagsága:	0,1 mm
Tápegység:	400 V / 50 Hz
Teljesítmény:	370 W
Tartály úrtartalma:	200l
Szivattyú hatékonysága:	900 l/h
Mérete (átmérő x magasság):	550x890 mm
Hozzávetőleges súly:	47,4 kg
Kiegészítők:	tömlőcsökkentés 40 / 50 mm

## **Berendezés raktározása:**

Használat után a berendezést alaposan mossa és szárítsa meg. Abban az esetben, ha a berendezést áthelyezi melegebb helységbe, várja meg, míg felveszi a környező hőmérsékletet. A berendezést 0°C fölötti hőmérsékletnél tárolja.

**Minden szezon végén ellenőrizze a berendezést, problémák esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.**

## **Berendezés karbantartása és tisztítása**



**FIGYELMEZTETÉS! A KARBANTARTÁS ELŐTT HÚZZA KI A BERENDEZÉST A TÁPEGYSÉGBŐL!**

A használat előtt a berendezést alaposan mossa ki forró vízzel és szárítsa meg. A berendezést az élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas tisztítószer hozzáadásával mossa meg. Tisztítás során puha törlőrongyot használjon. Ügyeljen arra, hogy az elektromos részek víztől védettek legyenek. A berendezés egyik komponensén se használjon vegyi alapú tisztítószereket. A berendezést a mosás után alaposan öblítse és szárítsa ki. Száraz helyen tárolja 0°C felett.

## **Megsemmisítés:**

A már nem használható berendezést csak szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél adja le. A fogyasztónak jogában áll, hogy a régi berendezést díjmentesen visszaadja a beszerzőnek, de csak abban az esetben, ha az újonnan beszerzett berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a feladatot szolgálja, mint a régi berendezés.